


AFIXFAST
GAMME D'ÉCHAFAUDAGE

AFIX[®]
GROUP.COM

PLANCHERS TRADITIONNELS & MÉTRIQUES

PLUS ENCORE QU'UN PLANCHER

OU QU'UN PLATEAU D'ÉCHAFAUDAGE*

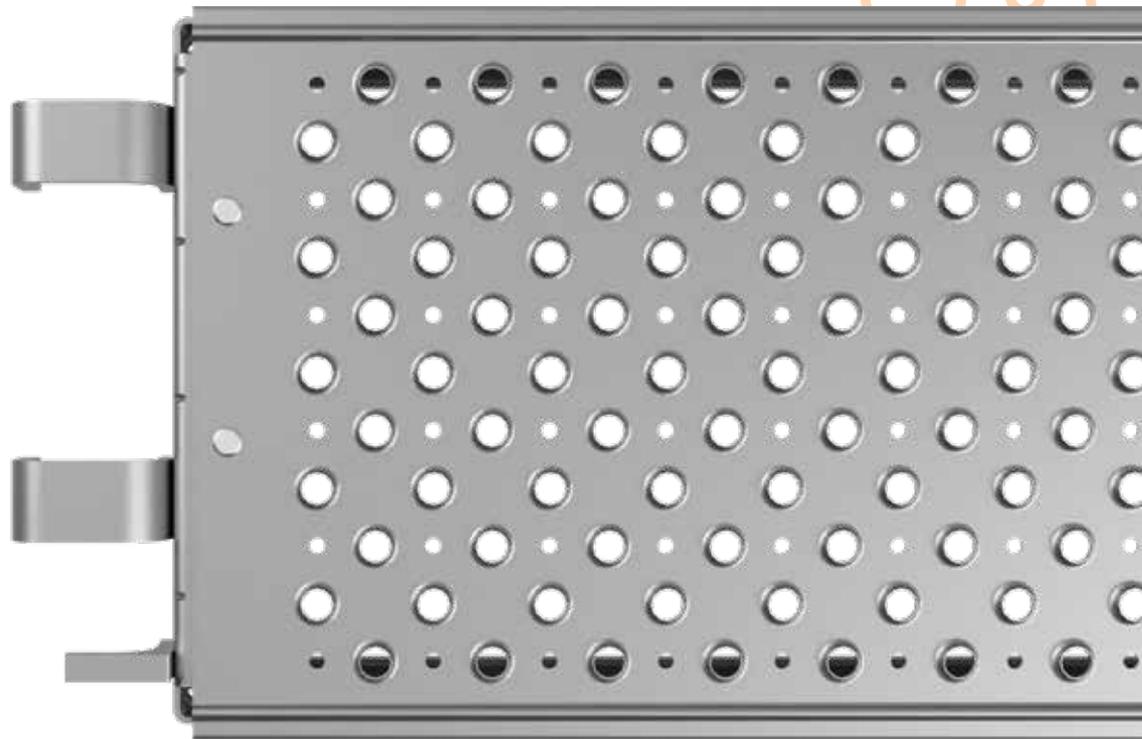

* Les planchers et plateaux d'échafaudage ainsi que les plaques de couverture AFIXFAST sont extensibles, réductibles, réparables et utilisables pour de multiples applications.

AFIX FAST VOUS GARANTIE

- ✓ acier auto-cicatrisant et résistant à la corrosion
- ✓ assortiment de planchers en qualité supérieure SP ou qualité standard SPL
- ✓ des pièces parfaitement ajustées par un contrôle strict de la tolérance
- ✓ une gamme étendue de plancher et planches, plaques de couverture, plinthes en acier
- ✓ composants interchangeables avec les modules d'échafaudage roulant ALU
- ✓ dimensions traditionnelles ou métriques avec des largeurs de 0,19 m à 0,60 m
- ✓ écologique grâce à la réduction de la consommation de zinc
- ✓ embouts pour planchers disponible avec crochets pour traverse en U et traditionnels
- ✓ possibilité de fabrication d'échafaudages sur mesure
- ✓ innovations - planchers et plinthes d'échafaudage extensible
- ✓ durée de vie prolongée planchers réparable et raccourcissable
- ✓ certifications TÜV et NF correspond aux normes EN 12810/12811

L'ÉCHAFAUDAGE MULTIDIRECTIONNEL POUR DE MULTIPLES APPLICATIONS

Les échafaudages AFIXFAST doivent leur succès à leur facilité d'utilisation.
Ce système d'échafaudage multidirectionnel métrique est utilisé dans le bâtiment,
l'industrie, le secteur des infrastructures et de l'événementiel.

GAMME TRADITIONNELLE




• planchers.....	04
• planches	10
• plaques de couverture	11
• plinthes.....	12
• planchers à trappe.....	14
• planchers diagonaux & planchers d'angle	16
• planchers antidérapants & caillebotis.....	17

GAMME MÉTRIQUE



• planchers.....	18
• plinthes	21
• planchers à trappe.....	21

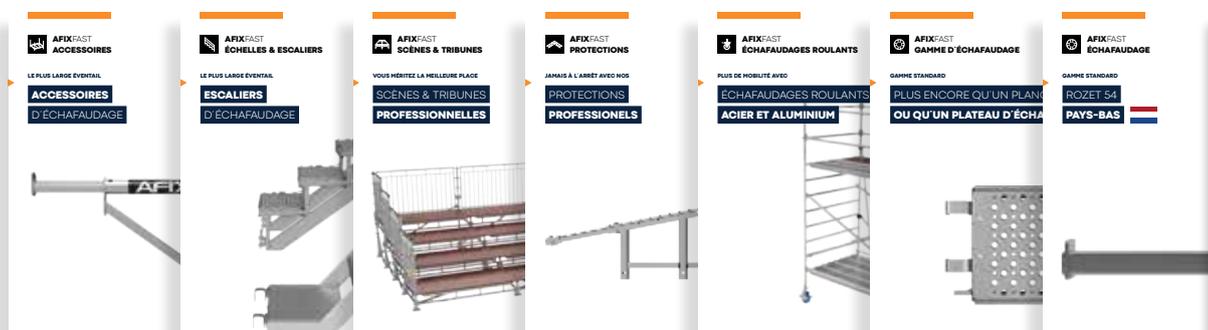


**PLUS DE
BROCHURES
AFIXFAST**

AFIXFAST **PLANCHER** D'ÉCHAFAUDAGE EN ACIER

Les planchers d'échafaudage AFIXFAST sont fabriqués en acier auto-cicatrisant et résistant à la corrosion. La qualité de l'acier, associée à des bords verticaux profilés, détermine la capacité de charge élevée du plancher de l'échafaudage.

Les planchers AFIXFAST solides sont fréquemment utilisés dans les projets de construction, de rénovation, d'industrie, d'infrastructure et d'événements.

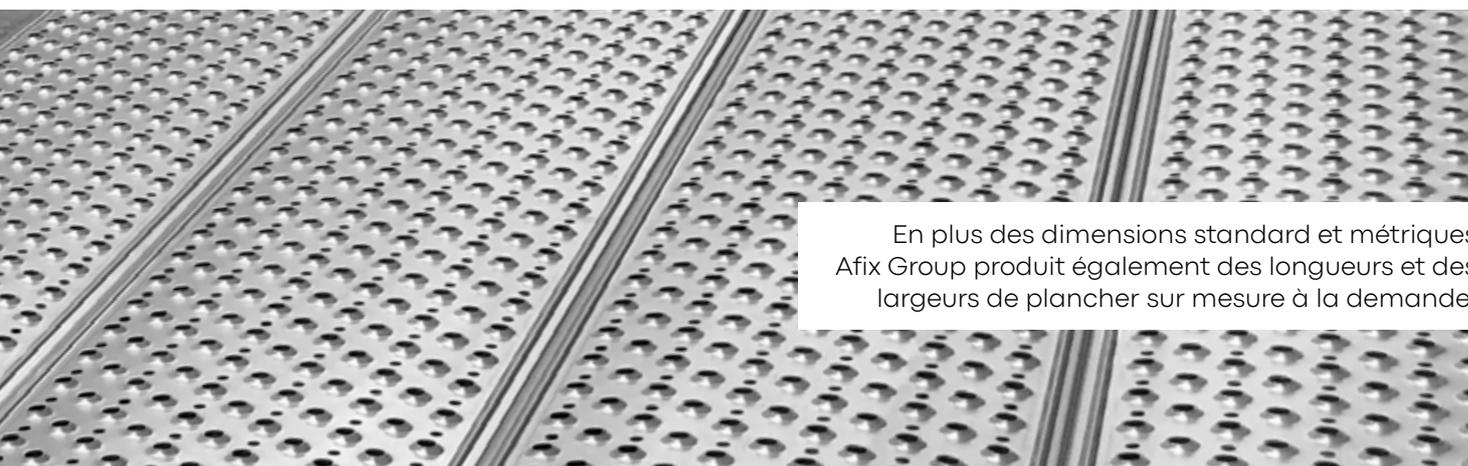

En plus des dimensions standard et métriques Afix Group produit également des longueurs et des largeurs de plancher sur mesure à la demande.

AVANTAGES DU SYSTÈME AFIXFAST

- réparable de 2 manières après endommagement
- capacité de charge la plus élevée
- facile à manipuler grâce aux poignées légères
- protection accrue contre les tempêtes
- extensible jusqu'à 2,45 m avec mécanisme de verrouillage
- aussi disponible pour d'autres appuis
- autres longueurs sur demande
- tolérances limitées jusqu'à ± 1 mm

GARANTIE DE QUALITÉ

- certifié EN 12810/12811
- certifié NF & TÜV
- revêtement anti-rouille et auto-réparateur
- employables dans des environnements agressifs
- plus respectueux de l'environnement en réduisant la consommation de zinc



ASSORTIMENTS DE PLANCHERS EN ACIER



PLANCHERS D'ÉCHAFAUDAGE SP

profiles en acier adaptés aux applications lourdes

- hauteur du bord profilé - 78 mm
- disponible en mesures traditionnelles et métriques



78 MM



PLANCHERS D'ÉCHAFAUDAGE SPL **NOUVEAU**

profiles en acier plus légers pour les travaux standard

- hauteur du bord profilé - 68 mm
- dimensions traditionnelles et métriques + largeur supplémentaire de 36 cm



68 MM

ACIER FORT & PROFILÉ

Les planchers en acier, les plateaux et les plaques de couverture pour les systèmes d'échafaudages sont fabriqués sur une toute nouvelle ligne de production à Rotterdam (NL).

Grâce à la technique du profilage, AFIX Group y produit des profils complexes en acier formés à froid.



Examen et inspection en détail



Ligne de profilage entièrement automatique



Planchers et plateaux d'échafaudage réductibles et réparables



Production de profil de plancher



Assemblage de profil en acier



Tests de charge répétitifs



Bobine d'acier traitée contre la rouille

PLANCHERS SP EN ACIER

SOLIDE ET ROBUSTE

Les planchers d'échafaudage SP en dimensions sont profilés en acier auto-cicatrisant. Les planchers avec une hauteur de bord de 78 mm, disponibles en 19 et 32 cm de largeur, peuvent supporter des charges lourdes jusqu'à la classe 6.

FORTES ET LÉGÈRES

Les poignées légères et amovibles AS9500/012 augmentent le confort de manipulation et évitent la sensation de froid en hiver.

AMMOVIBLE

Embouts amovibles.



78 MM HAUTEUR

Rigidité et stabilité accrue


CLINCH

Nouvelle technologie d'assemblage de l'industrie automobile.

PLANCHER SP32

LONGEUR	LARGEUR	POIDS	N° RÉF.
0,73 m	0,32 m	7,1 kg	*AS0032/073
1,03 m	0,32 m	8,8 kg	*AS0032/103
1,09 m	0,32 m	9,1 kg	*AS0032/109
1,40 m	0,32 m	11,9 kg	AS0029/140
1,57 m	0,32 m	12,2 kg	AS0029/157
2,07 m	0,32 m	15,4 kg	AS0029/207
2,57 m	0,32 m	19,4 kg	AS0029/257
3,07 m	0,32 m	23,3 kg	AS0029/307

* sans poignées

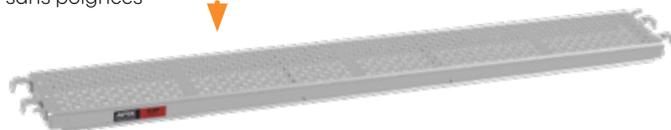

PLANCHON SP19

LONGEUR	LARGEUR	POIDS	N° RÉF.
0,73 m	0,19 m	5,4 kg	*AS0031/073
1,03 m	0,19 m	6,8 kg	*AS0031/103
1,09 m	0,19 m	7,0 kg	*AS0031/109
1,40 m	0,19 m	8,3 kg	*AS0031/140
1,57 m	0,19 m	9,0 kg	*AS0031/157
2,07 m	0,19 m	10,2 kg	AS0031/207
2,57 m	0,19 m	13,4 kg	*AS0031/257
3,07 m	0,19 m	15,5 kg	*AS0031/307

* sans poignées



EMBOUITS POUR PLANCHER SP32

MODÈLE	LARGEUR	POIDS	N° RÉF.
standard	0,32 m	1,7 kg	AS9500/009
traverse en U	0,32 m	1,3 kg	AS9500/030



AS9500/009



AS9500/030

EMBOUITS POUR PLANCHER SP19

MODÈLE	LARGEUR	POIDS	N° RÉF.
standard	0,19 m	1,1 kg	AS0031/257*
standard	0,19 m	1,0 kg	AS0031/307*



AS9500/012



AS9500/013

PLANCHERS SPL EN ACIER

INNOVATION

Les planchers endommagés peuvent être raccourcis dans la zone sans perforation.

PLANCHER CLASSIQUE

Les planchers d'échafaudage SPL en acier standard, 68 mm hauteur de bord et 32 cm de largeur, sont déployés en différents longueurs.

PLANCHER SPL32

LONGEUR	LARGEUR	N° RÉF.
0,73 m	0,32 m	*ST0032/073
1,09 m	0,32 m	ST0032/109*
1,40 m	0,32 m	ST0029/140
1,57 m	0,32 m	ST0029/157
2,07 m	0,32 m	ST0029/207
2,57 m	0,32 m	ST0029/257
3,07 m	0,32 m	ST0029/307

* sans poignées




CLASSE D'ÉCHAFAUDAGE AUTORISÉE POUR LES PLANCHERS SP EN ACIER

longueur en m	0,73	1,03	1,09	1,40	1,57	2,07	2,57	3,07
charge uniformément répartie en kN/m ²	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	4,50
classe d'échafaudage	6	6	6	6	6	6	6	5

DES BONNES COMBINAISONS

COMMENT COMBINER ?

LISSE	# PLANCHES	# PLANCHERS
0,45 m		1 x 0,32 m
0,73 m		2 x 0,32 m
1,09 m		3 x 0,32 m
1,40 m		4 x 0,32 m
1,57 m	1 x 0,19 m	4 x 0,32 m
2,07 m		6 x 0,32 m
2,57 m	1 x 0,19 m	7 x 0,32 m
3,07 m		9 x 0,32 m

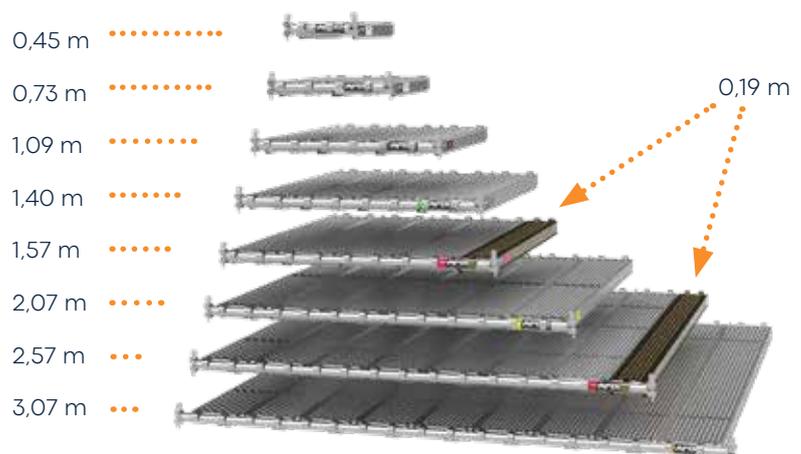

PLANCHER D'ÉCHAFAUDAGE EXTENSIBLE

Le plancher d'échafaudage extensible peut s'utiliser en cas d'ouvertures irrégulières entre 1,20 et 2,45 m. Ce plancher en acier unique combine astucieusement un plancher d'échafaudage et une planche d'échafaudage avec mécanisme de verrouillage intégré.



FAITES DE VOTRE PLANCHE ET PLANCHER D'ÉCHAFAUDAGE ENDOMMAGÉS UN PLANCHER EXTENSIBLE


PLANCHER EXTENSIBLE

LONGUEUR	LARGEUR	TYPE	POIDS	N°. RÉF.
1,20 m - 1,60 m	0,32 m	1	15,7 kg	AS0032/910
1,40 m - 1,85 m	0,32 m	2	17,8 kg	AS0032/920
1,70 m - 2,30 m	0,32 m	3	20,2 kg	AS0032/930
2,10 m - 2,45 m	0,32 m	4	22,3 kg	AS0032/940

Également disponible en auto-assemblage

JEU PLANCHER EXTENSIBLE

mécanisme de verrouillage mode d'emploi autocollant avec dimensions	AS9500/020
jeu de crochets pour plateau 0,30 m	AS9500/021

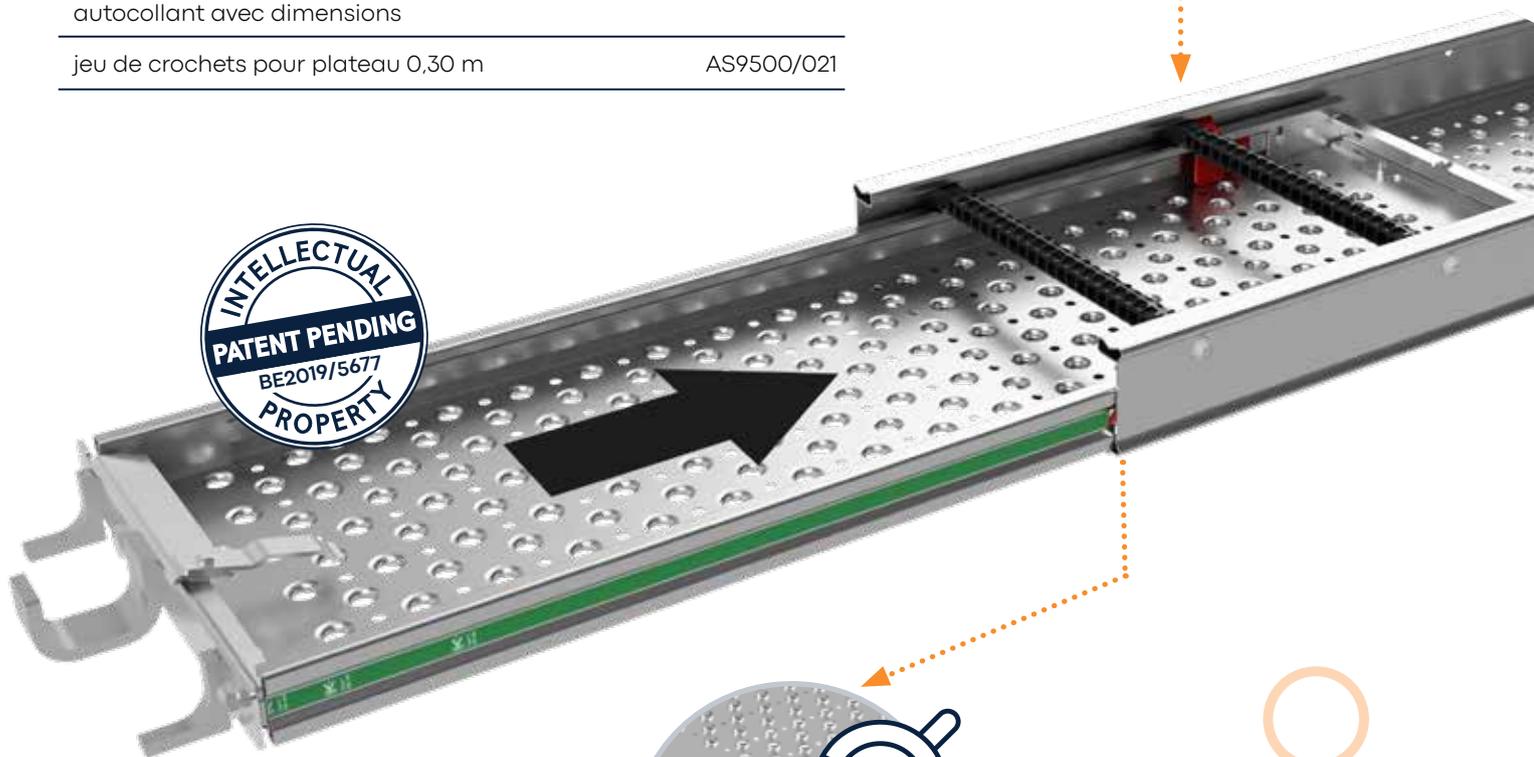

NE ROUILLE PAS APRÈS DÉCOUPE

RÉFÉRENCES MONDIALES

Afix Group produit les planchers d'échafaudages multidirectionnels dans la meilleure qualité **d'acier auto-cicatrisant**.

La gamme d'échafaudages multidirectionnel AFIXFAST est **certifiée** et répond aux strictes normes EN 12810/12811.

Les planchers, planches et plaques de couverture en acier sont largement utilisés dans le bâtiment, la construction, l'industrie, les infrastructures et le secteur événementiel.



Planchers d'échafaudages pour travaux de rénovation



Planchers d'échafaudages avec charge jusqu'à 600 kg/m²



Manipulation facile avec poignées



Plate-forme sécurisée pour le travail en hauteur



Idéal pour les projets de construction de grande hauteur et/ou circulaire

PLANCHES EN ACIER

Pour les constructions en coin, irrégulières ou en courbe, des planches d'échafaudage en acier peuvent être utilisées pour fermer l'ensemble de la plate-forme de travail.

Les planches d'échafaudage de 45 mm d'épaisseur sont la meilleure alternative aux planches de bois inflammables.

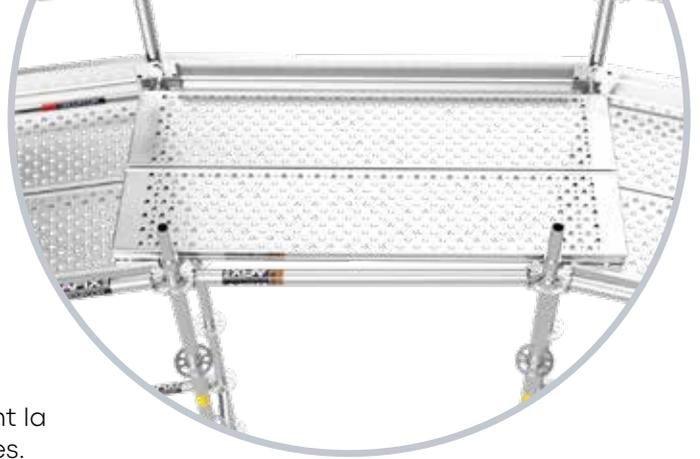


PLANCHE 30

LONGEUR	LARGEUR	POIDS	N° RÉF.
1,00 m	0,30 m	4,9 kg	AS0032/710
1,50 m	0,30 m	7,4 kg	AS0032/715
2,00 m	0,30 m	9,9 kg	AS0032/720
2,50 m	0,30 m	12,5 kg	AS0032/725


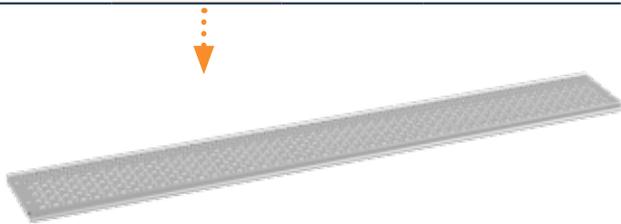



PLANCHE 20

LONGEUR	LARGEUR	POIDS	N° RÉF.
1,00 m	0,20 m	3	AS0031/710
1,50 m	0,20 m	3	AS0031/715
2,00 m	0,20 m	3	AS0031/720
2,50 m	0,20 m	3	AS0031/725

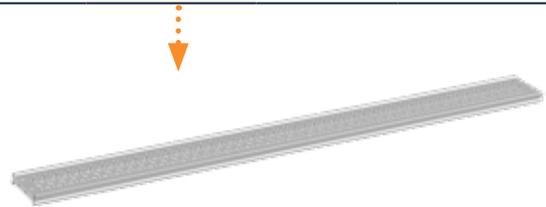

FAITES DE VOTRE PLATEAU D'ÉCHAFAUDAGE UN PLANCHER+ DE CLASSE 3

Chaque planche d'échafaudage en acier contient des embouts qui, en ajoutant un jeu de crochets, peuvent être transformés en **plancher+** avec fonctionnalité supplémentaire

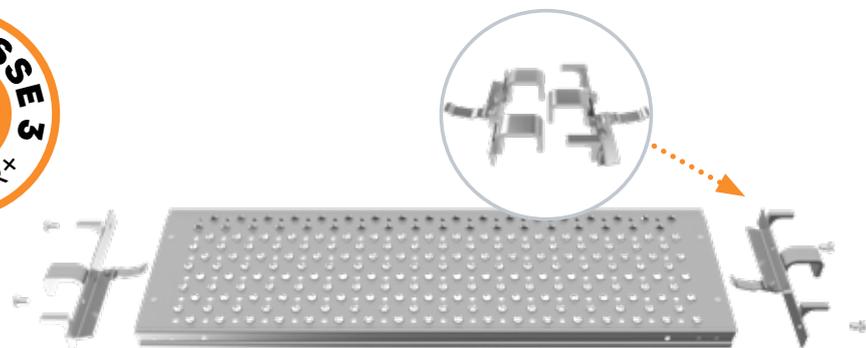

Longeur sans crochets: 1,00 m / 1,50 m / 2,00 m / 2,50 m
Longeur avec crochets: 1,09 m / 1,57 m / 2,07 m / 2,57 m

JEU DE CROCHETS 30

pour planche d'échafaudage 0,30 m AS9500/021

JEU DE CROCHETS 20

avec 1 crochet AS9500/025
 avec 2 crochets AS9500/026

RÉSERVE EMBOUT 30

sans crochets AS9500/120

RÉSERVE EMBOUT 20

sans crochets AS9500/125



AS9500/120



AS9500/125

PLAQUE DE COUVERTURE EN ACIER


Évitez les ouvertures dans les planchers. Les plaques de couverture en acier sont disponibles en différentes tailles entre 0,73 m et 3,07 m. Elles sont réductibles de la même manière que les planchers et les plateaux d'échafaudage.



FAITES DE VOTRE PLATEAU D'ÉCHAFAUDAGE ENDOMMAGÉ UNE **PLAQUE DE COUVERTURE PLUS COURTE**

PLAQUE DE COUVERTURE

LONGUEUR	LARGEUR	N° RÉF
0,73 m	0,32 m	AS0029/710
1,09 m	0,32 m	AS0029/715
1,40 m	0,32 m	AS0029/720
1,57 m	0,32 m	AS0029/725
2,07 m	0,32 m	AS0029/730
2,57 m	0,32 m	AS0029/735
3,07 m	0,32 m	AS0029/740

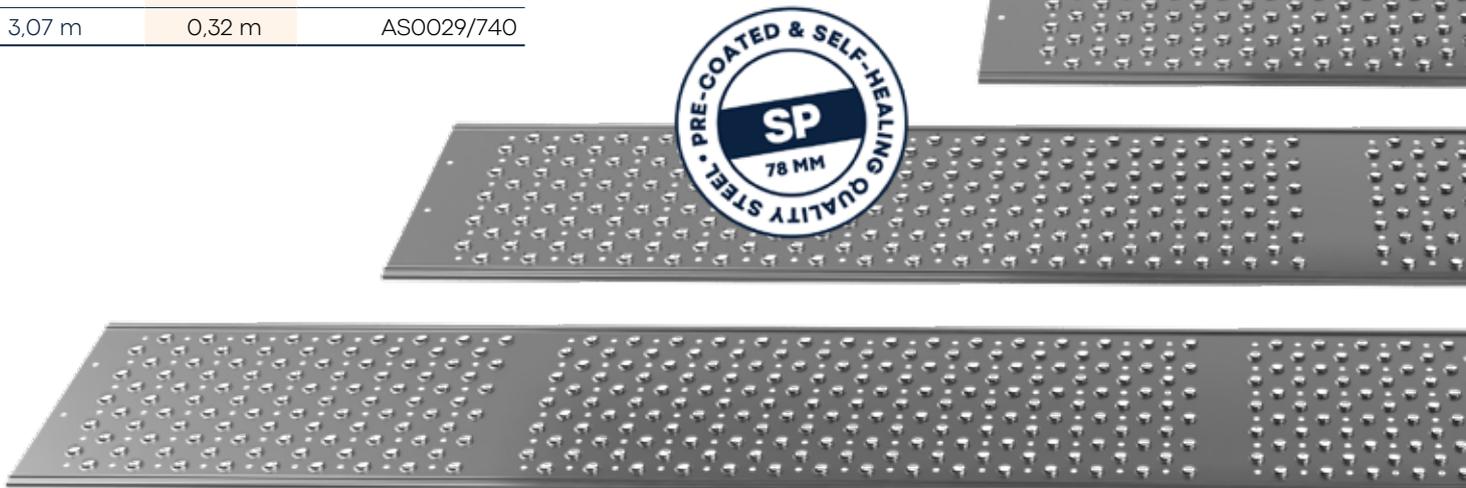

TIGE EN PLASTIQUE

LONGUEUR	Ø	N° RÉF.
0,07 m	7 mm	AS9500/016

Les chevilles de plancher légères en plastique fixent les éléments du plancher les



LÉGÈRE ET RECYCLABLE

La tige légère s'adapte aux perforations des planchers d'échafaudage, des planches et des plaques de couverture AFIXFAST.




Plus d'informations sur la compatibilité de planchers avec des limons dans la brochure des escaliers AFIXFAST

PLINTHES D'ÉCHAFAUDAGES

PLINTHES EN ACIER

Le bois n'est pas durable et pourrit. C'est pourquoi nous vous recommandons des plinthes en acier recouvert de zinc-magnésium.

PLINTHES EN ACIER			
LONGEUR	LARGEUR	POIDS	N° RÉF.
0,73 m	0,18 m	2,6 kg	AS0040/700
1,09 m	0,18 m	3,7 kg	AS0040/710
1,40 m	0,18 m	4,6 kg	AS0040/720
1,57 m	0,18 m	5,1 kg	AS0040/730
2,07 m	0,18 m	6,7 kg	AS0040/740
2,57 m	0,18 m	8,3 kg	AS0040/750
3,07 m	0,18 m	9,9 kg	AS0040/760

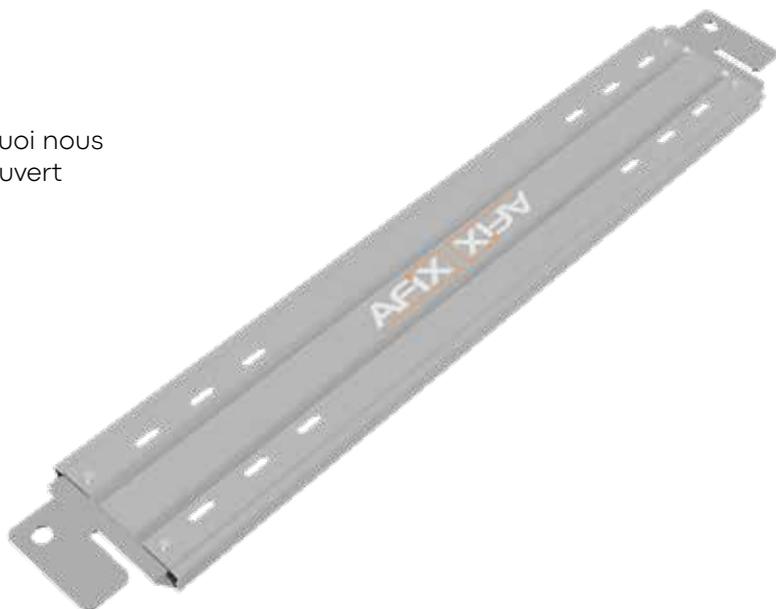

PERSONNALISEZ VOS PLINTHES NOUVEAU

Faites personnaliser vos **plinthes en acier** aux couleurs de votre entreprise.




Nous imprimons le nom de votre entreprise à la peinture blanche sur les **plinthes en bois**. Demandez la commande minimale.



PLINTHES EN BOIS

PLINTHES EN BOIS			
LONGEUR	LARGEUR	POIDS	N° RÉF.
0,73 m	0,15 m	1,7 kg	AS0040/073
1,09 m	0,15 m	2,3 kg	AS0040/109
1,40 m	0,15 m	2,5 kg	AS0040/140
1,57 m	0,15 m	3,3kg	AS0040/157
2,07 m	0,15 m	3,4 kg	AS0040/207
2,57 m	0,15 m	4,1 kg	AS0040/257
3,07 m	0,15 m	4,9 kg	AS0040/307

crochet avec trou de levage

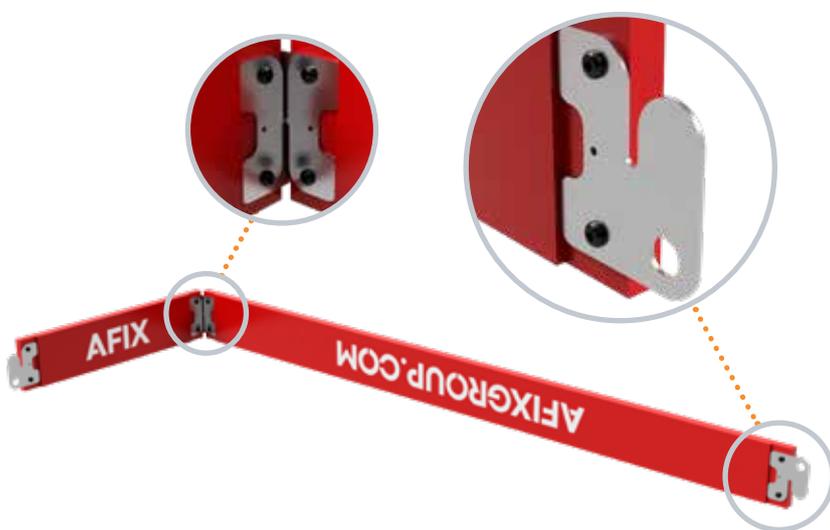


Les plinthes en bois sont fabriquées à partir de bois de conifères catégorie 2 et traitées avec un fongicide et d'insecticide.

PLINTHE EXTENSIBLE EN ACIER

La planche d'échafaudage de 0,20 m peut être transformé en une plinthe extensible. Cette innovation combine la plinthe en acier, la planche de 0,20 m et une fixation de plinthe en plastique. Les plinthes extensibles peuvent être réglées à presque toutes les longueurs souhaitées.



**FAITES DE VOTRE PLATEAU D'ÉCHAFAUDAGE
UNE PLINTHE EXTENSIBLE**

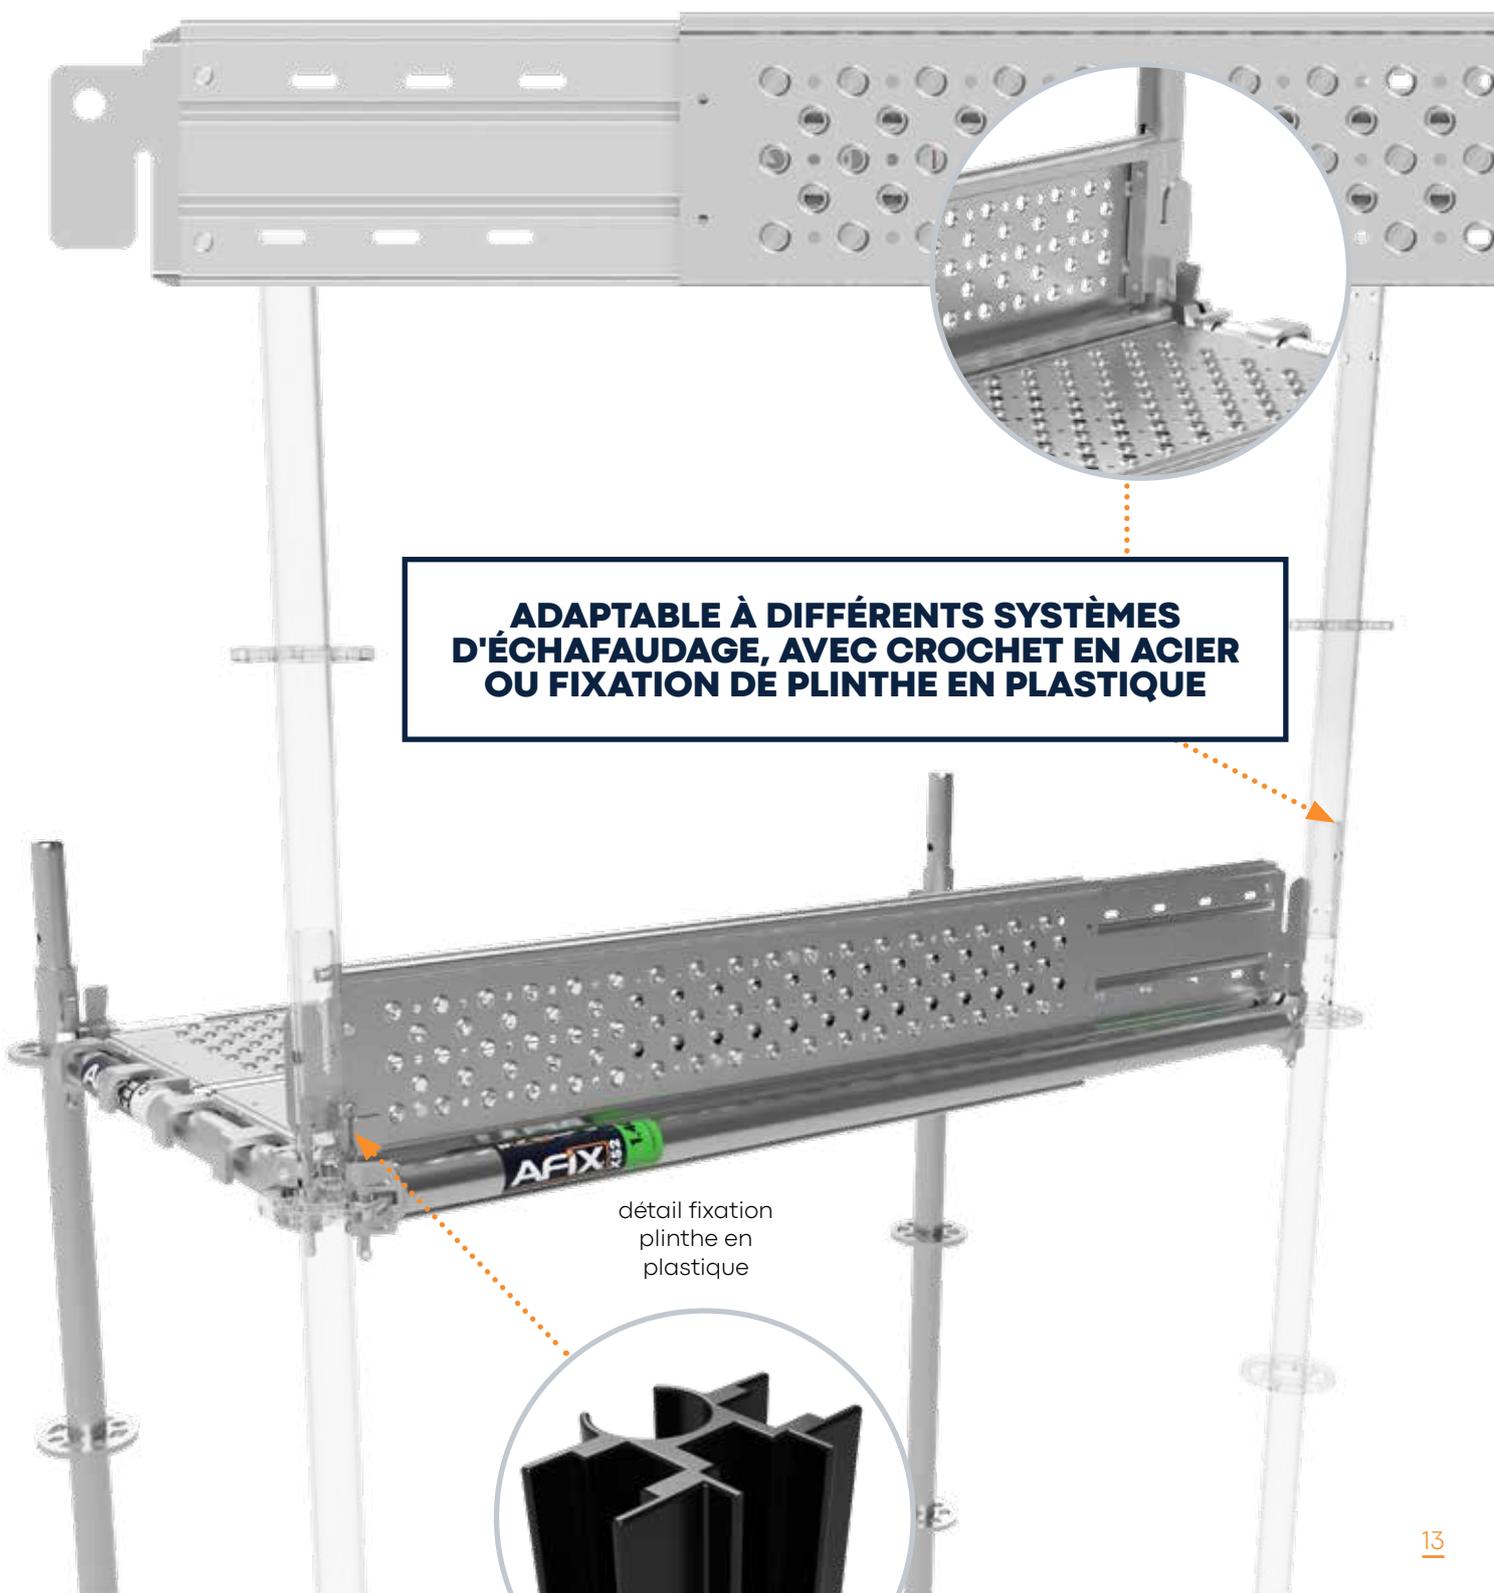

**ADAPTABLE À DIFFÉRENTS SYSTÈMES
D'ÉCHAFAUDAGE, AVEC CROCHET EN ACIER
OU FIXATION DE PLINTHE EN PLASTIQUE**

détail fixation
plinthe en
plastique



PLANCHER À TRAPPE

Les planchers à trappe se composent d'une marche fixe et d'une trappe articulée qui est protégée contre le soulèvement inattendu. Les trappes peuvent être repliées pour que vous puissiez continuer sur l'étage inférieur.



EN BOIS

PLANCHER À TRAPPE AVEC ÉCHELLE - EN BOIS

LONGEUR	LARGEUR	POIDS	N° RÉF.
2,57 m	0,64 m	29,5 kg	AS0034/257
3,07 m	0,64 m	31,2 kg	AS0034/307
échelle	0,36 m	4,3 kg	*AS0033/001

* sur commande




Pour votre sécurité, le plancher à trappe est muni de charnières latérales de manière à ce que la trappe se ferme toujours.

EN ALUMINIUM

PLANCHER À TRAPPE AVEC ÉCHELLE - EN ALUMINIUM

LONGEUR	LARGEUR	POIDS	N° RÉF.
2,57 m	0,64 m	32,0 kg	AS0034/550
3,07 m	0,64 m	35,2 kg	AS0034/560
échelle	0,36 m	4,3 kg	*AS0033/001

* sur commande

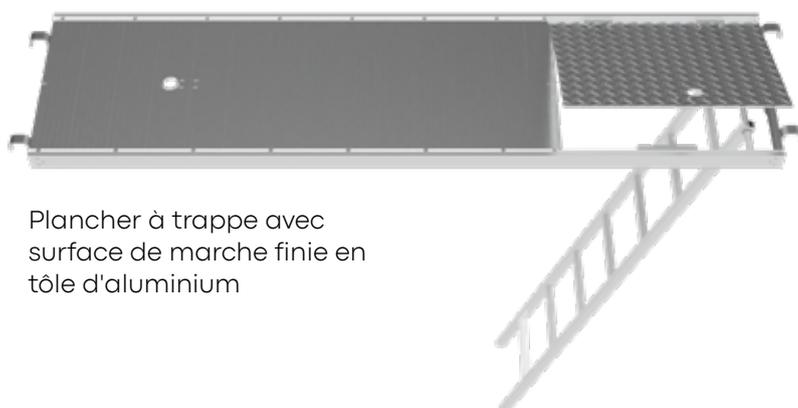

Plancher à trappe avec surface de marche finie en tôle d'aluminium



Plus de solutions d'accès dans la brochure sur les escaliers AFIXFAST



Cadre en aluminium avec contreplaqué imperméable et finition avec une couche supérieure antidérapante.




Cadre en aluminium avec trappe à charnière en contreplaqué étanche.



échelle légère avec crochets en aluminium



Cadre léger avec trappe à charnière et tôle gaufrée en aluminium

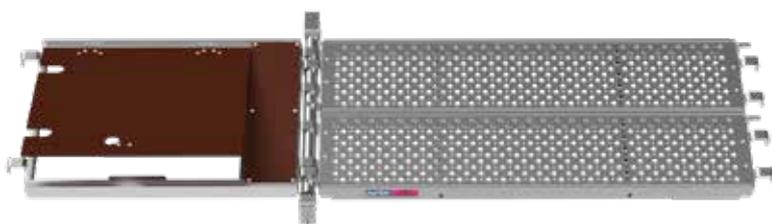

Le plancher à trappe de 1,00 m s'intègre toujours dans votre échafaudage. Posez une traverse et complétez-la avec des planche(s) (extensible) en fonction de la taille de votre section.

PLANCHER ALU/BOIS

LONGEUR	LARGEUR	N° RÉF.
0,73 m	0,64 m	*AS0036/073
1,09 m	0,64 m	*AS0036/109
1,40 m	0,64 m	*AS0036/140
1,57 m	0,64 m	*AS0036/157
2,07 m	0,64 m	*AS0036/207
2,57 m	0,64 m	AS0036/257
3,07 m	0,64 m	AS0036/307

* sur commande

PLANCHER À TRAPPE - EN BOIS

LONGEUR	LARGEUR	N° RÉF.
1,57 m	0,64 m	AS0033/157
2,07 m	0,64 m	AS0033/207
2,57 m	0,64 m	AS0033/257
3,07 m	0,64 m	AS0033/307

ÉCHELLE ALUMINIUM

LONGEUR	LARGEUR	POIDS	N° RÉF.
2,10 m	0,36 m	4,3 kg	AS0033/001

PLANCHER À TRAPPE - EN ALUMINIUM

LONGEUR	LARGEUR	N° RÉF.
1,09 m	0,64 m	AS0033/510
1,40 m	0,64 m	AS0033/520
1,57 m	0,64 m	AS0033/530
2,07 m	0,64 m	AS0033/540

PLANCHER À TRAPPE ALU/BOIS - 1,00 M


LONGEUR	LARGEUR	POIDS	N° RÉF.
1,09 m	0,63 m	12,7 kg	AS0033/109

PLANCHER DIAGONAL EN ACIER

Augmentez la mobilité et l'accessibilité sur le chantier et sur le lieu de l'événement grâce à des caillebotis et à des planchers en diagonale.

PLANCHER DIAGONAL

LONGEUR	LARGEUR	HAUTEUR	N° RÉF.
2,07 m	0,32 m	0,5 m	AS0032/605
2,57 m	0,32 m	0,5 m	AS0032/610
3,07 m	0,32 m	0,5 m	AS0032/615

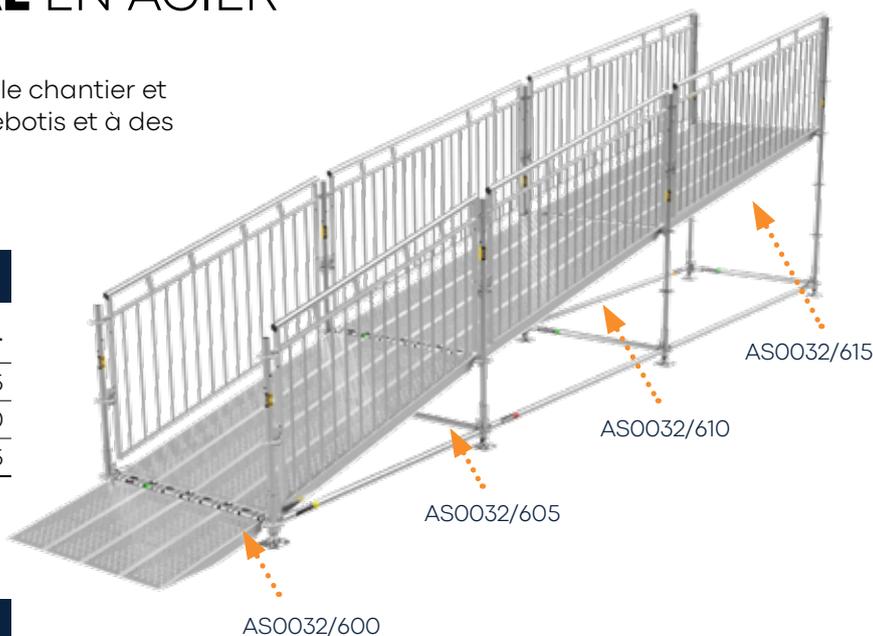

RAMPE D'ACCÈS

LONGEUR	LARGEUR	N° RÉF.
0,83 m	0,32 m	AS0032/600


La rampe d'accès inclinée crée un passage entre l'échafaudage et le sol.

PLANCHER D'ANGLE EN ACIER

PLANCHER D'ANGLE 45°

POSITION	N° RÉF.
1	*AS0032/851
2	*AS0032/852
3	*AS0032/853
4	*AS0032/854
5	*AS0032/855
6	*AS0032/856

* sur commande

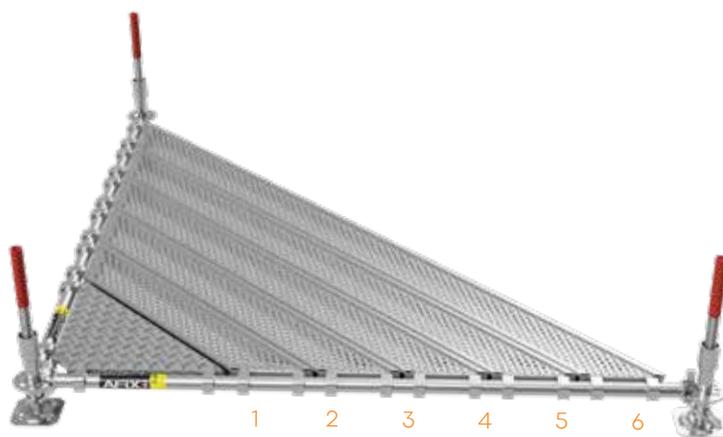

PLANCHER D'ANGLE 90°

LONGEUR	LARGEUR	N° RÉF.
0,36 m	0,36 m	AS0032/500
0,73 m	0,73 m	AS0032/501

En l'absence d'un montant dans le coin, le plancher d'angle 90° est installé comme une plateforme flottante.



AS0032/500



AS0032/501

PLANCHER ANTIDÉRAPANT EN ACIER

Le plancher d'échafaudage SP antidérapant en acier profilé est doté d'un revêtement de surface grossier, résistant aux intempéries, qui offre une adhérence supplémentaire.

PLANCHER ANTIDÉRAPANT

LONGEUR	LARGEUR	N° RÉF.
1,03 m	0,32 m	AS0051/710
2,07 m	0,32 m	AS0051/720




PAS DE PERFORATIONS

Le plancher d'échafaudage en acier antidérapant peut être utilisé comme escalier, banc, plateau ou support plat.



Plus d'applications dans la brochure AFIXFAST événementiel

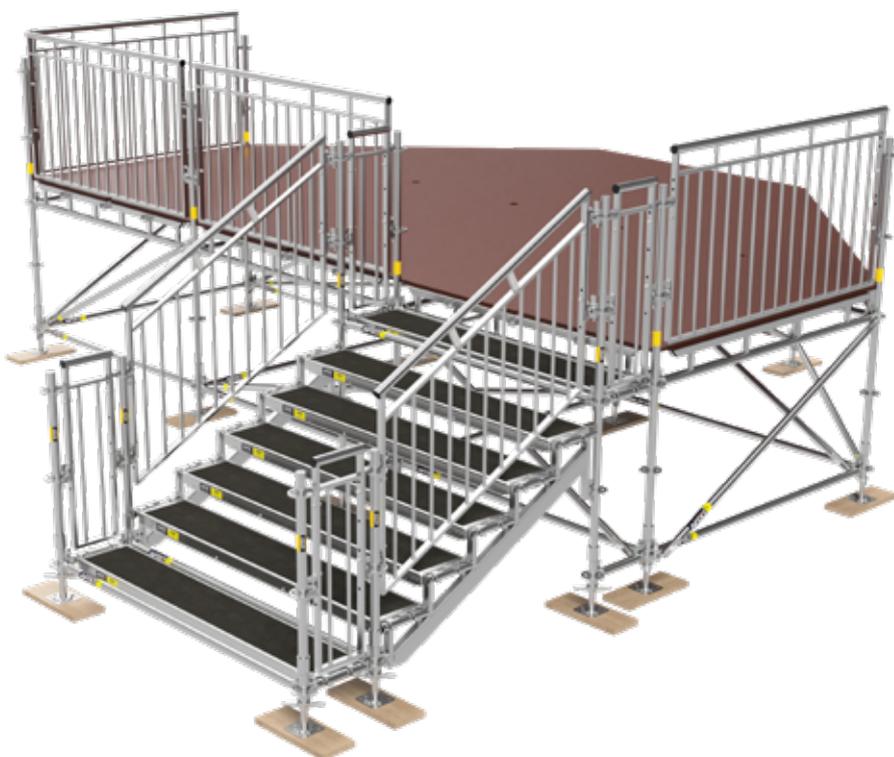

PLANCHER CAILLEBOTIS EN ACIER

PLANCHER CAILLEBOTIS

LONGEUR	LARGEUR	N° RÉF.
2,07 m	0,32 m	AS0032/540
2,57 m	0,32 m	AS0032/550

Le plancher à grille en acier est idéal pour les travaux de sablage. La grande maille de la grille empêche le sable / l'eau de rester sur la surface..



plancher caillebotis

PLANCHERS SP EN ACIER GAMME MÉTRIQUE

Les planchers d'échafaudage SP en dimensions métriques sont profilés en acier auto-cicatrisant. Les planchers avec une hauteur de bord de 78 mm, disponibles en 20 et 30 cm de largeur, peuvent supporter des charges lourdes.



EXTRA DURABLE

Revêtement d'acier auto-cicatrisant avec haute résistance à la corrosion

HAUTEUR 78 MM

Rigidité et stabilité accrue

POIGNÉES AMOVIBLES

Les poignées amovibles légers améliorent la manipulation du planchers

PLANCHER SP30

LONGUEUR	LARGEUR	POIDS	N° RÉF.
0,70 m	0,30 m	5,8 kg	*MS0030/070
1,00 m	0,30 m	8,1 kg	*MS0030/100
1,50 m	0,30 m	11,3 kg	MS0028/150
2,00 m	0,30 m	14,2 kg	MS0028/200
2,50 m	0,30 m	17,5 kg	MS0028/250
3,00 m	0,30 m	19,5 kg	MS0028/300

* sans poignées



PLANCHON SP20

LONGUEUR	LARGEUR	POIDS	N° RÉF.
0,70 m	0,20 m	5,2 kg	MS0031/070
1,00 m	0,20 m	6,3 kg	MS0031/100
1,50 m	0,20 m	8,3 kg	MS0031/150
2,00 m	0,20 m	10,3 kg	MS0031/200
2,50 m	0,20 m	12,4 kg	MS0031/250
3,00 m	0,20 m	13,9 kg	MS0031/300



EMBOUTS POUR PLANCHER SP30

HAUTEUR	LARGEUR	POIDS	N° RÉF.
78 mm	0,30 m	1,4 kg	MS9500/009

EMBOUTS POUR PLANCHON SP20

HAUTEUR	LARGEUR	POIDS	N° RÉF.
78 mm	0,20 m	1,3 kg	MS9500/012

PLANCHERS SPL EN ACIER GAMME MÉTRIQUE

Les planchers d'échafaudage SPL métriques sont profilés en acier standard avec une hauteur de bord de 68 mm. Ces planchers, disponibles en 30 et 36 cm de largeur, sont déployés en différents longueurs. Les planchers SP et SPL peuvent être combinés dans la même structure d'échafaudage.

LÉGER

68 mm de hauteur de profil en acier standard

ANTIDÉRAPANT

Profil en acier avec perforation antidérapante

REMPLAÇABLE

Embout remplaçable avec crochets extra forts



NOUVEAU

PLANCHER SPL30

LONGUEUR	LARGEUR	N° RÉF.
0,70 m	0,30 m	*ST0030/070
1,00 m	0,30 m	*ST0030/100
1,50 m	0,30 m	ST0028/150
2,00 m	0,30 m	ST0028/200
2,50 m	0,30 m	ST0028/250
3,00 m	0,30 m	ST0028/300

* sans poignées



EMBOUTS POUR PLANCHER SPL30

HAUTEUR	LARGEUR	POIDS	N° RÉF.
68 mm	0,30 m	1,0 kg	ST9500/010

NOUVEAU

PLANCHER SPL36

LONGUEUR	LARGEUR	N° RÉF.
0,80 m	0,36 m	*SL0028/080
1,50 m	0,36 m	*SL0028/150
1,80 m	0,36 m	SL0028/180
2,00 m	0,36 m	SL0028/200
2,50 m	0,36 m	SL0028/250
3,00 m	0,36 m	SL0028/300

* sans poignées




EMBOUTS POUR PLANCHER SPL36

HAUTEUR	LARGEUR	POIDS	N° RÉF.
68 mm	0,36 m	1,2 kg	ST9500/008

DES BONNES COMBINAISONS

GAMME MÉTRIQUE

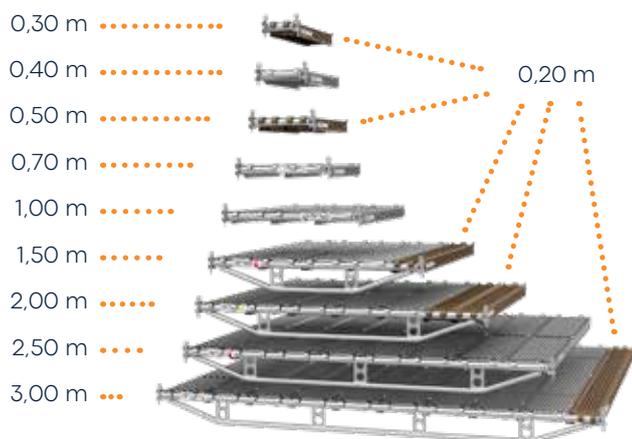

COMMENT COMBINER ?




LISSE	# PLANCHES	# PLANCHERS
0,30 m	1 x 0,20 m	
0,40 m		1 x 0,30 m
0,50 m	2 x 0,20 m	
0,70 m		2 x 0,30 m
1,00 m		3 x 0,30 m
1,50 m	1 x 0,20 m +	4 x 0,30 m
2,00 m	2 x 0,20 m +	5 x 0,30 m
2,50 m		8 x 0,30 m
3,00 m	1 x 0,20 m +	9 x 0,30 m

CLASSE D'ÉCHAFAUDAGE AUTORISÉE POUR LES PLANCHERS SP EN ACIER - MÉTRIQUE

longueur en m	0,70	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
charge uniformément répartie en kN/m ²	600	600	600	600	600	450
classe d'échafaudage	6	6	6	6	6	5

RÉPARÉZ VOS PLANCHERS & PLINTHES EN ACIER

Ce système est une nouvelle technologie d'assemblage issue de l'industrie automobile. À ce jour, Afix Group est le seul fabricant d'échafaudages qui produit des planchers réparables où vous pouvez remplacer les embouts. En outre, les profils endommagés peuvent être raccourcis dans la zone sans perforation.

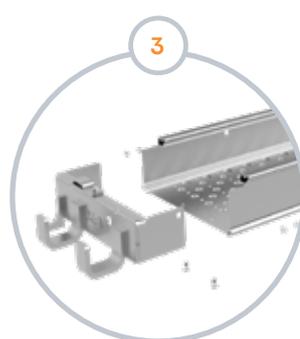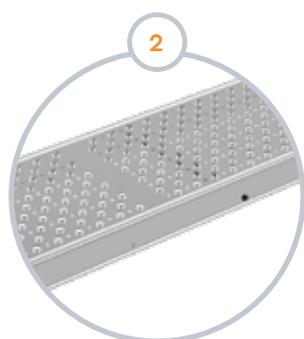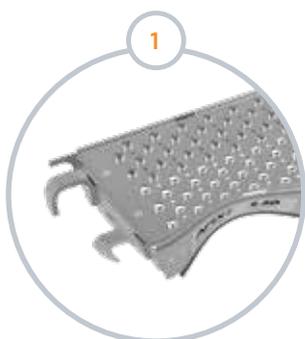

CONSULTEZ
LES VIDEOS
SUR YouTube

SOLUTION INTELLIGENTE

GARDER

Ne jetez pas vos planchers ou plinthes endommagées. Vous pouvez les réparer.

RACCOURCIR

Les profils endommagés peuvent être raccourcis dans la zone sans perforation. Ne rouille pas après découpe.

REEMPLACER

Remplacer les embouts et réutiliser les profils dans vos échafaudages.

PLINTHES EN BOIS

GAMME MÉTRIQUE

Les plinthes en bois sont fabriquées à partir de bois de conifères catégorie 2 et traitées avec un fongicide et d'insecticide.

PLINTHE EN BOIS + PATTES

LONGUEUR	POIDS	N° RÉF.
0,70 m	1,5 kg	MS0040/070
1,00 m	1,9 kg	MS0040/100
1,50 m	2,6 kg	MS0040/150
2,00 m	3,4 kg	MS0040/200
2,50 m	6,2 kg	MS0040/250
3,00 m	7,4 kg	MS0040/300



Faites glisser les pattes en acier dans les fentes du plancher.

Personnalisez vos plinthes en bois avec le nom de votre entreprise à la peinture blanche.

PLANCHER À TRAPPE


GAMME MÉTRIQUE

La trappe articulée est protégée contre un soulèvement inattendu du vent. Les escaliers peuvent être repliés.

PLANCHER À TRAPPE ALU/BOIS


HAUTEUR	LARGEUR	POIDS	N° RÉF.
1,50 m	0,6 m	15,3 kg	MS0033/150
2,00 m	0,6 m	18,5 kg	MS0033/200
échelle	0,4 m	4,3 kg	*AS0033/001

* sur commande

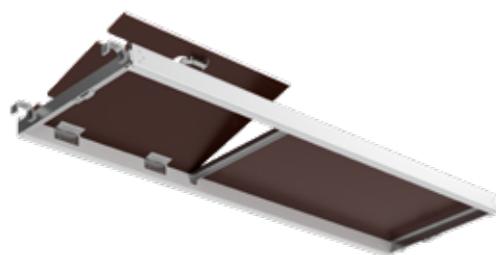

PLANCHER À TRAPPE ALU/BOIS + ÉCHELLE

HAUTEUR	LARGEUR	POIDS	N° RÉF.
2,50 m	0,6 m	25,0 kg	MS0034/250
3,00 m	0,6 m	31,0 kg	MS0034/300

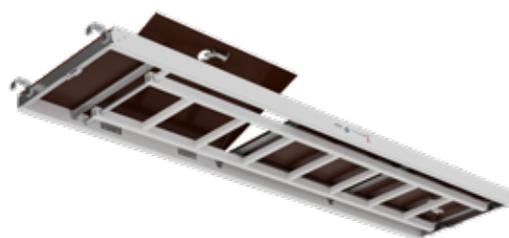

PLANCHER À TRAPPE ALU/ALU + ÉCHELLE

HAUTEUR	LARGEUR	POIDS	N° RÉF.
2,50 m	0,6 m	31,5 kg	MS0034/550
3,00 m	0,6 m	34,6 kg	MS0034/560




AFIX^{FAST} POUR TOUTES LES APPLICATIONS

En moins de 15 ans, Afix Groupup a développé une expertise professionnelle dans les solutions d'accès temporaire avec échafaudages multi-directionnels pour les travaux de maintenance, d'inspection, de construction et de rénovation, ... dans différents secteurs

PROJETS DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION


échafaudages de toit, de façade et d'accès, pour la construction et rénovation des bâtiments résidentiels & publics

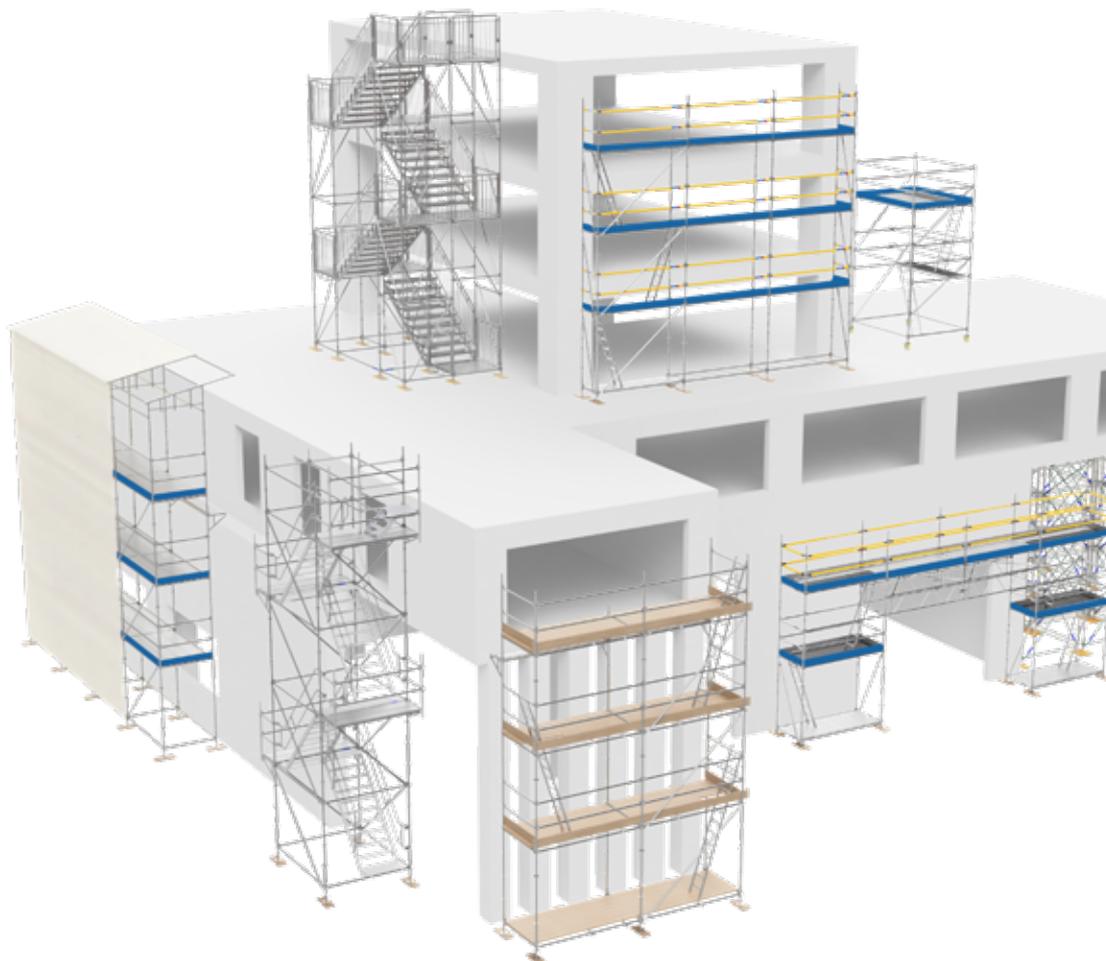

PROJETS D'INFRASTRUCTURE ET INDUSTRIELS

échafaudages de tours et de réservoirs pour les industries du raffinage et de la pétrochimie, échafaudages suspendus, échafaudages de réparation et d'entretien pour les industries de transformation et de l'énergie

échafaudages d'accès, de coffrage et de suspension pour projets d'infrastructures publics et civils

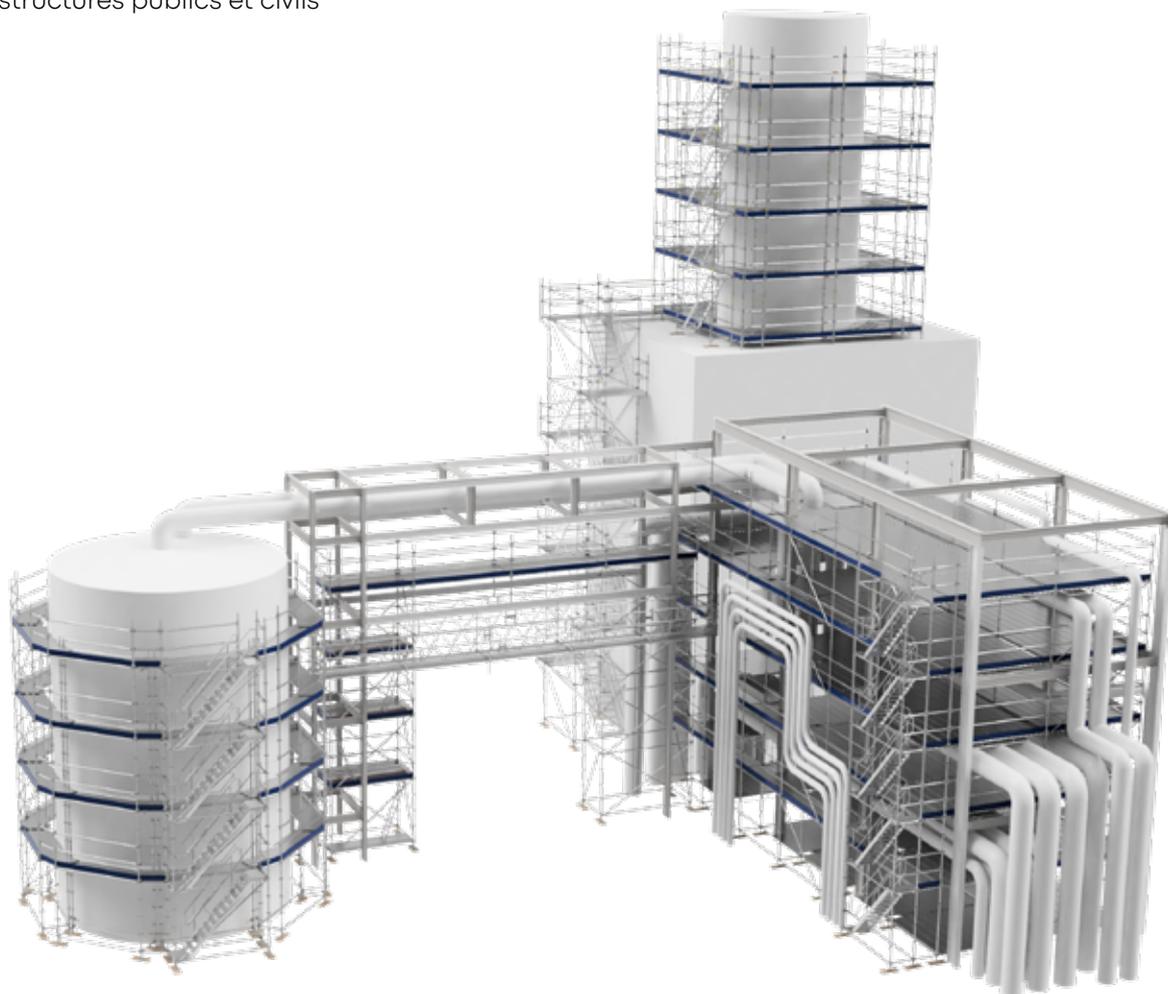

RÉSERVOIRS



TOURS



SUPPORTS